


UTILIZZO

La Canaletta viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a **C250**.



Tappo
Scarichi:
Ø 50 e Ø 75

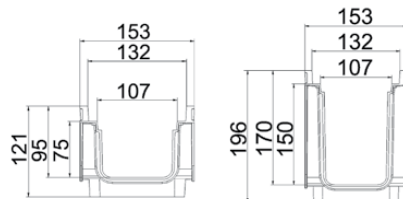

MODELLI



CODICE	MODELLO	COLORI
49C1310075N	13x100 h 7,5	NERO
49C1310015N	13x100 h 15	NERO
49TAPPO75N	TAPPO 13x100 h 7,5	NERO
49TAPPO15N	TAPPO 13x100 h 15	NERO

*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA (CANALETTA)

MODELLO	A*	B*	CLASSE DI CARICO
13x100 h 7,5	100	15,3	C250
13x100 h 15	100	15,3	C250

*MISURE IN CENTIMETRI

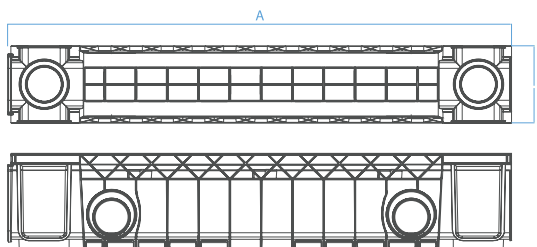

Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

MATERIALE

**POLIPROPILENE
COPOLIMERO
CARICATO CON ANTI UV**

COLORE

NERO

SCHEDA TECNICA (TAPPO)

MODELLO	A*	B*	H*
TAPPO 13x100 h7,5	15,2	5-7,5	10
TAPPO 10x100 h 15	15,2	5-7,5	17,5

*MISURE IN CENTIMETRI

