





CHIUSINO SINGOLO

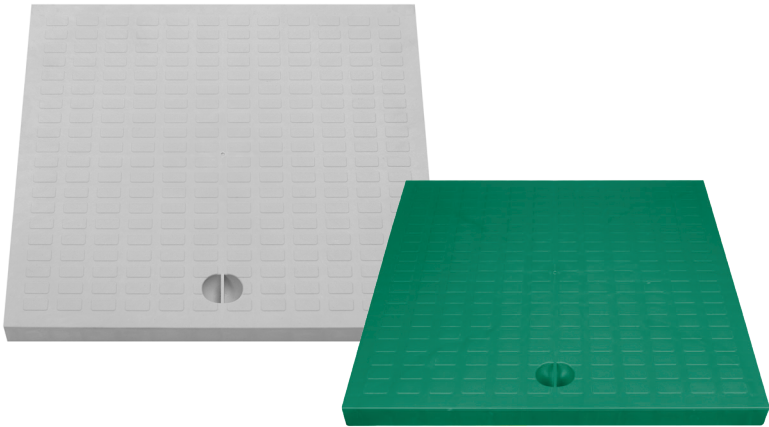


UTILIZZO

Questo articolo ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici e garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo. Il chiusino verde è rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica



Vista struttura inferiore




Elemento di presa del chiusino

MODELLI

CODICE	MISURE	COLORI
16PG20	20x20	GRIGIO
16PG25	25x25	GRIGIO
16PG30	30x30	GRIGIO
16PG40	40x40	GRIGIO
16PG55	55x55	GRIGIO
16PV20	20x20	VERDE
16PV30	30x30	VERDE
16PV40	40x40	VERDE
16PV55	55x55	VERDE

*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA

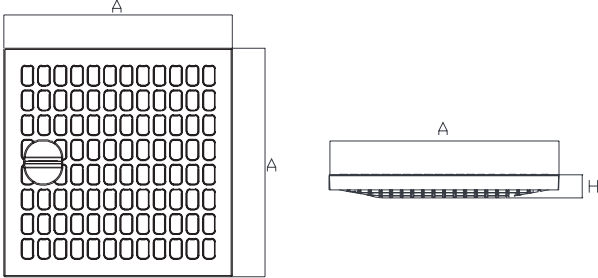

MODELLO	COLORI*	A*	H*	CARICO DI ROTTURA
16PG20	GRIGIO	18,6	1,9	3,1kN
16PG25	GRIGIO	23,4	3	9,8kN
16PG30	GRIGIO	28	3	4,5kN
16PG40	GRIGIO	38	2,5	6,9kN
16PG55	GRIGIO	53	4,6	8,4kN
16PV20	VERDE	18,5	2,9	6,3kN
16PV30	VERDE	28	3,8	14,4kN
16PV40	VERDE	38	3,8	22,6kN
16PV55	VERDE	53	4,9	44,4kN

* MISURE IN CENTIMETRI

MATERIALE

POLIPROPILENE COPOLIMERO CARICATO CON ANTI UV. COLORANTE PER LA VERSIONE VERDE.

COLORI



GRIGIO



VERDE

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it