



CASSETTA VETRORESINA 1 e 2 CONTATORI, PALO SOSTEGNO



MODELLI


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE FORO cm LxHxP	MISURE ESTERNE cm LxHxP	CONF.
CASS2342	Cassetta Enel 1 contatore monofase KW 4,5 con serratura SC10	23x42x24	19x39x19,5	1 pz
CASS3942	Cassetta Enel 2 contatori monofase o 1 trifase KW 9 con serratura SC10	39x42x24	35x39x19,5	1 pz
PALO	Palo per sostegno monofase/trifase	12x142	12x142	1 pz

* MISURE IN CENTIMETRI

A RICHIESTA FORNIAMO PANNELLO IN BACHELITE

Le cassette in vetroresina sono composte da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile o apribile a 180°, possono essere applicate ad incasso o in appoggio (palo/muro), sono indicate per contenere apparecchiature elettriche. L'articolo CASS2342 e CASS3942 fornito con serratura con chiave triangolo e viro, realizzati con manufatti in resina sintetica autoestinguente (SMC), non gocciolante, a basso sviluppo di fumi e di gas tossici corrosivi. L'autoestinguenza è conforme alla norma DS 4974 Enel. Tutti i componenti necessari all' assemblaggio dell' articolo in oggetto deve riportare il nome e il marchio del costruttore, la sigla della materia prima impiegata, il mese e l'anno di fabbricazione. I contenitori in vetroresina sono conformi alla Specifica Tecnica DS4555

SCHEDA TECNICA

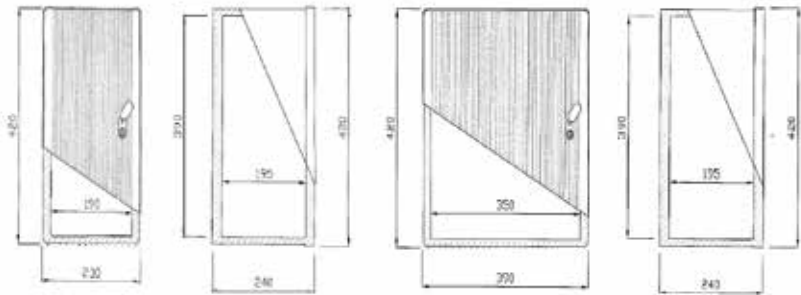


UTILIZZO

Le cassette sono indicate per contenere apparecchiature elettriche, si possono installare all'interno apparecchiature di controllo e di misura, contatori elettrici, gas, acquedotti e serie di strumentazioni.

Le cassette in vetroresina sono composte da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile o apribile a 180°, possono essere applicate ad incasso o in appoggio (palo/ basamento/ muro), sono indicate per contenere apparecchiature elettriche.

Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529
Resistenza alla fiamma DS4974
Enel >80 punti.
Resistenza all'urto >20J norma CEI EN 60439-5.
SC10: serratura con chiave.

MATERIALI:
RESINA SINTETICA

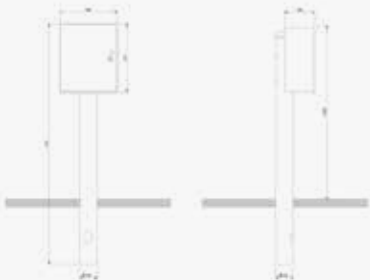

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it