



GRIGLIA CON TELAIO H 25



UTILIZZO

Griglia in acciaio S235JR
(UNI EN 10025-1:2005
+ UNI EN 10025-2:2005)
zincato a caldo
UNI EN ISO 1461:2009
+ UNI EN ISO 14713-2:2010,
piatto portante e bordo
25x2 mm piatto
di collegamento 10x2 mm,
telaio a 'L' 15/10.

Questo prodotto è pensato
per assicurare un'eccellente
resistenza.

ATTENZIONE!

Tutti i prodotti zincati NON
DEVONO ENTRARE IN
CONTATTO CON SOLUZIONI
ACIDE CON PH SUPERIORE A
10, per non compromettere il
rivestimento della zincatura,
causandone l'ossidazione.

PORTATA:

A=AUTO

B=CAMION

C= PEDONI

MATERIALI:

ACCIAIO S235JR
ZINCATO A CALDO

COLORI




GRIGIO

MODELLI

CODICE	DIMENSIONI LUCE mm (AxA1)	DIMENSIONI TELAIO ESTERNO mm (BxB)	DIMENSIONI MAGLIA mm (MxM1)	PORTATA
8Z20	200x200	210x210	25x50	A
8Z25	250x250	260x260	25x50	A
8Z30	300x300	310x310	25x50	A
8Z35	350x350	360x360	25x50	A
8Z40	400x400	410x410	25x50	A
8Z45	450x450	460x460	25x50	C
8Z50	500x500	510x510	25x50	C
8Z55	550x550	560x560	25x50	C
8Z60	600x600	610x610	25x50	C
8Z65	650x650	660x660	25x50	C
8Z5015	500x150	510x160	25x50	B
8Z5020	500x200	510x210	25x50	A
8Z5025	500x250	510x260	25x50	A
8Z5030	500x300	510x310	25x50	A
8Z5040	500x400	510x410	25x50	C
8Z10010	1000x100	1010x110	25x50	B
8Z10015	1000x150	1010x160	25x50	B
8Z10020	1000x200	1010x210	25x50	A
8Z10025	1000x250	1010x260	25x50	A
8Z10030	1000x300	1010x310	25x50	A
8Z10040	1000x400	1010x410	25x50	C
8Z10050	1000x500	1010x510	25x50	C
8Z10060	1000x600	1010x610	25x50	C

* MISURE IN MILLIMETRI

SCHEDA TECNICA

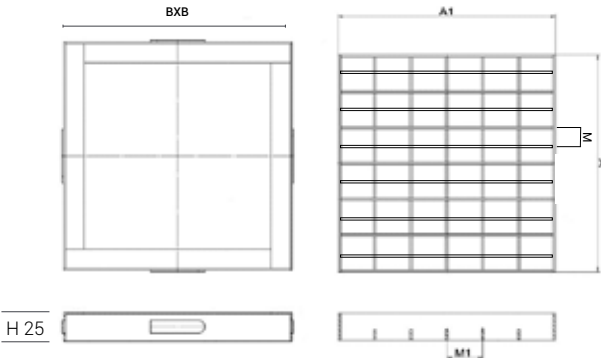

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it