




# SIGILLO PESANTE

## H 50 | SP 20/10

### UTILIZZO

Sigillo pesante con telaio a 'T' in acciaio S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI EN 10025-2:2005) zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010.

Un prodotto resistente, ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze.

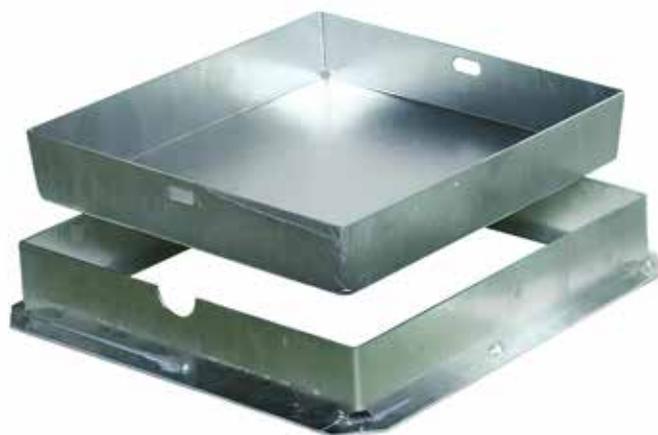

Altezza telaio 50 mm

### ATTENZIONE!

**Tutti i prodotti in ZINCATI NON DEVONO ENTRARE IN CONTATTO CON SOLUZIONI ACIDE CON PH SUPERIORE A 10, per non compromettere il rivestimento della zincatura, causandone l'ossidazione.**

#### MATERIALI:

**ACCIAIO S235JR  
ZINCATO A CALDO**

#### COLORI




**GRIGIO**

### MODELLI

CODICE	DIMENSIONI VASCA mm (LxL)	DIMENSIONI VASCA mm (AxA)	DIMENSIONI LUCE mm (DxD)
5A5020	200x200	240x240	160x160
5A5025	250x250	290x290	210x210
5A5030	300x300	340x340	260x260
5A5035	350x350	390x390	310x310
5A5040	400x400	440x440	360x360
5A5045	450x450	490x490	410x410
5A5050	500x500	540x540	460x460
5A5055	550x550	590x590	510x510
5A5060	600x600	640x640	560x560
5A5065	650x650	690x690	610x610
5A5070	700x700	740x740	660x660
5A5080	800x800	840x840	760x760

\*MISURE IN MILLIMETRI

### SCHEDA TECNICA

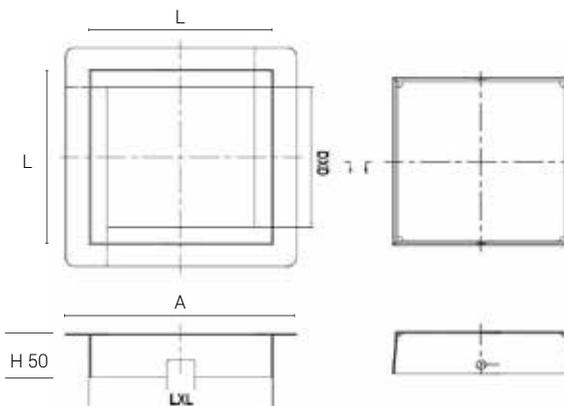

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it