

GRIGLIA AERAZIONE TONDA *blisterata*

TUROLLA
GROUP



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.




Vista laterale
griglia tonda fissa

MODELLI

RAME	MISURE
13R80	Ø 80
13R100	Ø 100
13R120	Ø 120
13R140	Ø 140
13R150	Ø 150
13R160	Ø 160
13R200	Ø 200

* MISURE IN MILLIMETRI

SCHEDA TECNICA

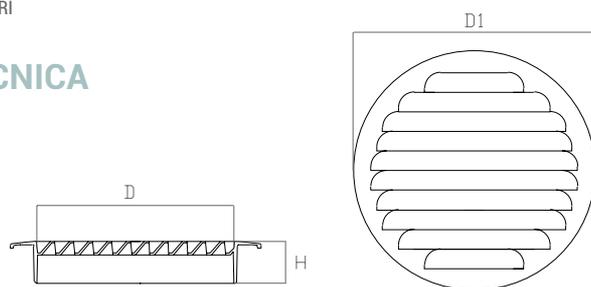

MODELLO	D*	D1*	H*	PASSAGGIO ARIA (CM ²)**
13R80	7,5	10,5	5,3	24
13R100	9	12,5	5,3	39
13R120	11,5	15	5,4	43
13R140	13,5	16,5	5,5	77
13R150	14,5	18,5	5,7	105
13R160	15,5	18,5	5,7	105
13R200	18,5	22	5,9	169

* MISURE IN CENTIMETRI

**PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

UTILIZZO

La griglia tonda è la soluzione ideale per favorire il **passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.**

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.



RETINA IN RAME
ANTI INSETTI

MATERIALE

RAME

COLORI

