VETROMATTONE **SATINATO**

UTILIZZO

Questo articolo
è in grado di **soddisfare qualsiasi esigenza architettonica e strutturale, inoltre ha un'eccellente resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione.**
Disponibile in diverse colorazioni.

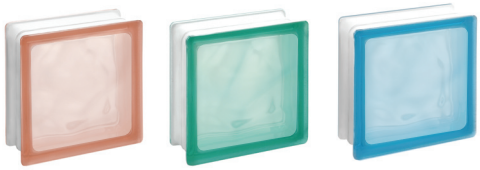

MATERIALE
VETRO SATINATO

COLORI

BIANCO

ROSA

GRIGIO

CELESTE

VERDE

MODELLI

CODICE	MISURE	VETROMATTONE	COLORI
35TSA	19x19X8	satinato	**BIANCO**
35VSA	19x19X8	satinato	**VERDE**
35CSA	19x19X8	satinato	**AZZURRO**
35RSA	19x19X8	satinato	**ROSA**
35MSA	9x19x8	satinato	**BIANCO**

*MISURE IN CENTIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
Reazione al fuoco	Classe A1	EN1051-2:2007
Resistenza agli improvvisi sbalzi di temperatura e alla temperatura massima	30K	EN1051-2:2007
Resistenza alla compressione	7 N/MM2	EN1051-2:2007



SCHEDA TECNICA

MODELLO	H*	L*	P*
35TSA	19	19	8
35VSA	19	19	8
35CSA	19	19	8
35RSA	19	19	8
35MSA	19	9	8

*MISURE IN CENTIMETRI

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it