GARANZIA 10 ANNI

TUROLLA GROUP

TELO FRENO AL VAPORE *DYNAMIC* g 200

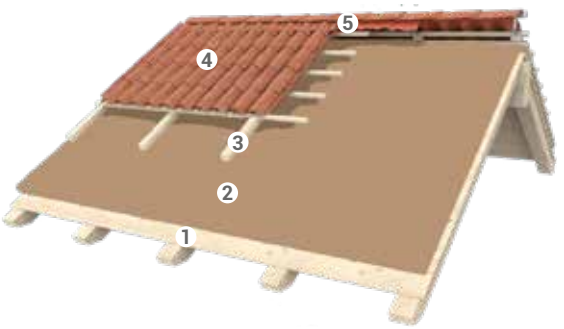

1. Copertura esistente in legno/cemento
2. Freno vapore medio bassa diffusità
3. Listello in legno
4. Manto di copertura
5. Sottocolmo

2 TAPE COD. 51FVA2002T

UTILIZZO

Il Telo Freno a Vapore è una membrana per tetti impermeabile e leggermente traspirante, che regola il passaggio del vapore acqueo dall'interno verso l'esterno parete/tetto.
Concepito come strato di pre-copertura per la copertura esterna del tetto. Il telo freno a Vapore è completamente impermeabile, protegge l'isolamento termico dall'umidità, pioggia o neve ed è anche un eccellente materiale isolante antivento progettato per le pareti/tetto degli edifici residenziali, nonché in case di legno e capannoni industriali.
Il prodotto può essere utilizzato su tutte le coperture ventilate e non, steso sopra il primo perlinato/CLS del tetto a protezione dell'isolante.
Il telo freno a Vapore deve essere protetto dai raggi UV diretti e dagli effetti dell'irraggiamento diffuso – entro un massimo di 3 settiane dalla posa.

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
51FVA2002T	TELO FRENO VAPORE DYNAMIC 200 GR 2 TAPE	1,5x50 M

*MISURE IN CENTIMETRI

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO	EN 1849-2 G/m² 200
NUMERO DI STRATI	3
VALORE SD	= 8 m
PERMEABILITÀ VAPORE ACQUEO	EN 1928 A CLASSE W1
RESISTENZA AL FUOCO	EN ISO 11925-2 CLASSE F
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE/TRAVERSALE	EN 12311-1 N/50mm 320/220
RESISTENZA STRAPPO CHIODO LONGITUDINALE/TRAVERSALE	EN 12310-1 N 200/255
ALLUNGAMENTO%	EN 12311-100/105
RESISTENZA AI RAGGI UV	3 MESI
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	° C -40/+120
DIMENSIONI STANDARD	m 1,5 (-0,005/+0,005) / 50 (-0/+0,5)
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE	Þ =4,286 (EN 12572)
CONDUCIBILITÀ TERMICA	ʎ =0,22
CAPACITÀ TERMICA	1400J/Kg/K



MATERIALI:

1 *strato superiore:* TESSUTO NON TESSUTO IN **TNT + PP**
2 *strato intermedio:* FILM FUNZIONALE IN **UV + PP + PE**
3 *strato inferiore:* TESSUTO NON TESSUTO IN **TNT + PP**

COLORI

SABBIA

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it