



SCALA A 4 PEZZI

Scala retrattile per soffitta **con struttura rigida a 4 parti mobili**, composta da 10 gradini in acciaio verniciato bianco (RAL 9010) perso e telaio zincato.

CONFORME A UNI EN 14975:2010

- Portata 150 kg.**
Testata con carico di prova statico 260 kg.
- Spedita completamente assemblata**
pronta per essere installata.
- U=1,1 W/m con coibentazione pannello + termocover + With Hatch panel Insulation +**

VARIANTI E AGGIUNTE DISPONIBILI

Botola in multistrato di pioppo spessore 16 mm

Botola in MDF E1

Coibentazione pannello

Termocover



PROVE DI RESISTENZA SCALE A 4 PEZZI
SECONDO NORMA UNI EN 14975 : 2010

PROVA SU SCALA RETRATTILE


PROVA SU SCALA RETRATTILE			
	PROVA DI CARICO STATICO		PROVA DI FATICA
	PRECARICO 100 KG	CARICO DI PROVA TOTALE 260 KG	FORZA DINAMICA 150 KG
Numero di cicli	N.A.	N.A.	5000
Tempo dell'applicazione/ Tempo per ciclo	60 s	60 s	1s
Controllo dimensionale	Conforme	Conforme	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato mobile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato staffe	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Tiranti	Nessuna Rottura	Nessuna Rottura	Nessuna Rottura
Stato del gradino	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato chiusure	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato giunzioni	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE	RESISTE	RESISTE

PACCO SCALA
STEP SECTION

Gradini in lamiera di acciaio stampata 15/10, struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm verniciati bianco RAL 9010.

PANNELLO
BOTOLA

Legno truciolare, spessore 16 mm.

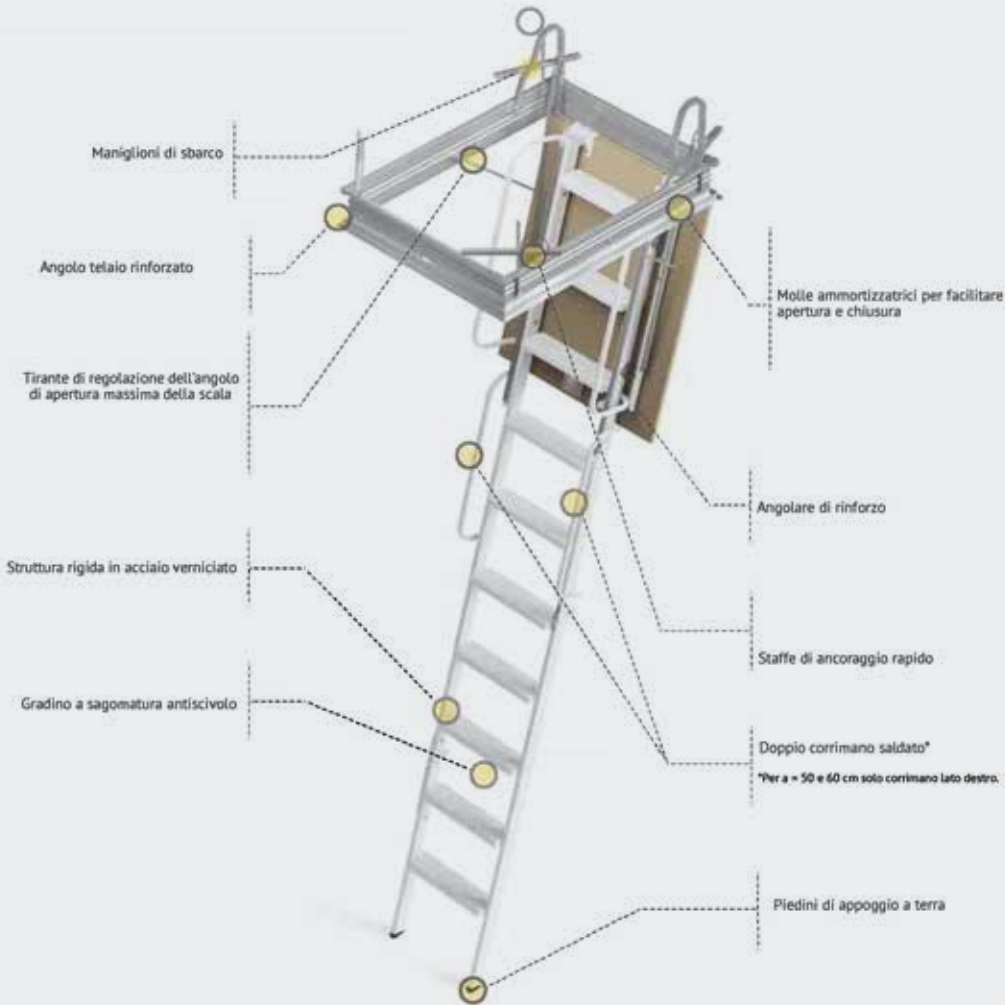

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	ALTEZZA	CONFEZIONE
25PZ5090	Scala a 4 pezzi	50x90	300	1
25PZ50100	Scala a 4 pezzi	50x100	300	1
25PZ7090	Scala a 4 pezzi	70x90	300	1
25PZ70100	Scala a 4 pezzi	70x100	300	1
25PZ70120	Scala a 4 pezzi	70x120	300	1
25PZ70130	Scala a 4 pezzi	70x130	300	1

* MISURE IN CENTIMETRI

GARANZIE

- Le scale sono soggette alle garanzie di legge.
- Tutte le nostre scale sono coperte da assicurazione
- R.C.T. prodotto (responsabilità civile verso terzi).
- Prove di portata, resistenza e torsione testate a campione.
- Verifiche statiche effettuate da un ufficio tecnico specifico.
- Le scale sono conformi alla normativa UNI EN 14975:2010.

I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e d'installazione). Non rispondiamo di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e d'installazione. LA GARANZIA È DA RITENERSI VALIDA SOLO SU PRODOTTI UTILIZZATI E INSTALLATI CORRETTAMENTE.



CAPITOLO 2 I INTERNI E VENTILAZIONE

SCALA A 4 PEZZI

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE

Non installare in prossimità di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio.

Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconnessioni.

È adatta per ambienti interni, non umidi.

È assolutamente vietato montarla su solai esterni.

Il pannello della botola non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare a tal proposito prodotti all'acqua).

Tutte le scale a pantografo sono costruite con un'inclinazione prestabilita di 65° circa: non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore.

Fare attenzione che la botola venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala.


Non lubrificare per nessun motivo i meccanismi e i componenti della scala.

ATTENZIONE:
LA SCALA NON DEVE ESSERE MURATA

NOTA BENE:

Accertarsi che il solaio su cui deve essere fissata la scala sia robusto, (da evitare strutture in cartongesso), inserire la scala nel foro predisposto al solaio agendo dal basso verso l'alto e bloccare con le apposite staffe. Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. Per installazioni in ambienti di lavoro sono indicate specificatamente le misure da cm 70 x 120 e 70 x 130.

MISURE

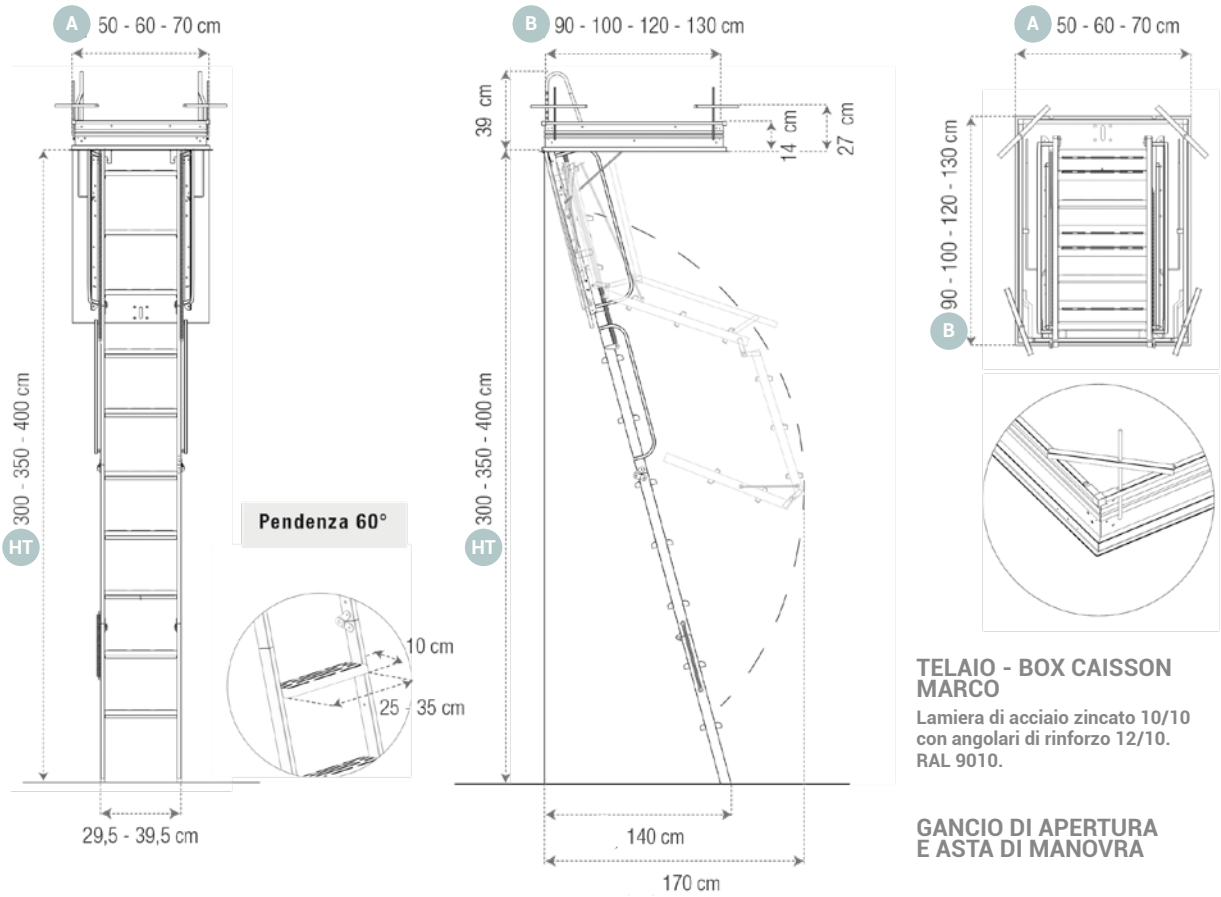

MISURE BOTOLA DISPONIBILI

HT 300	GRADINI	LARGHEZZA 50 CM	LARGHEZZA 70 CM
B LUNGHEZZA	10	25PZ5090	25PZ7090
	10	25PZ50100	25PZ70100
	10	--	25PZ70120
	10	-	25PZ70130

